
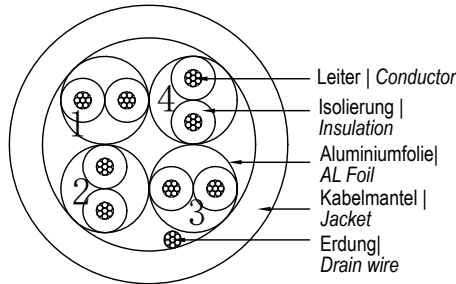
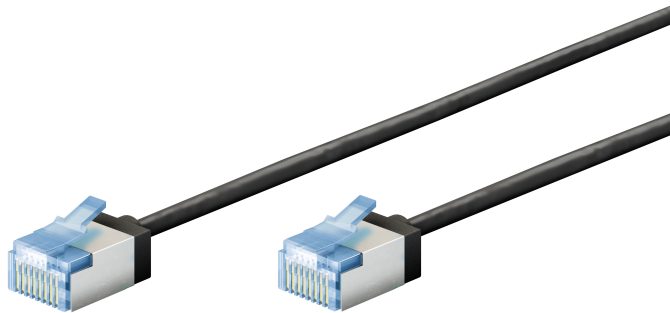



Länge / Length

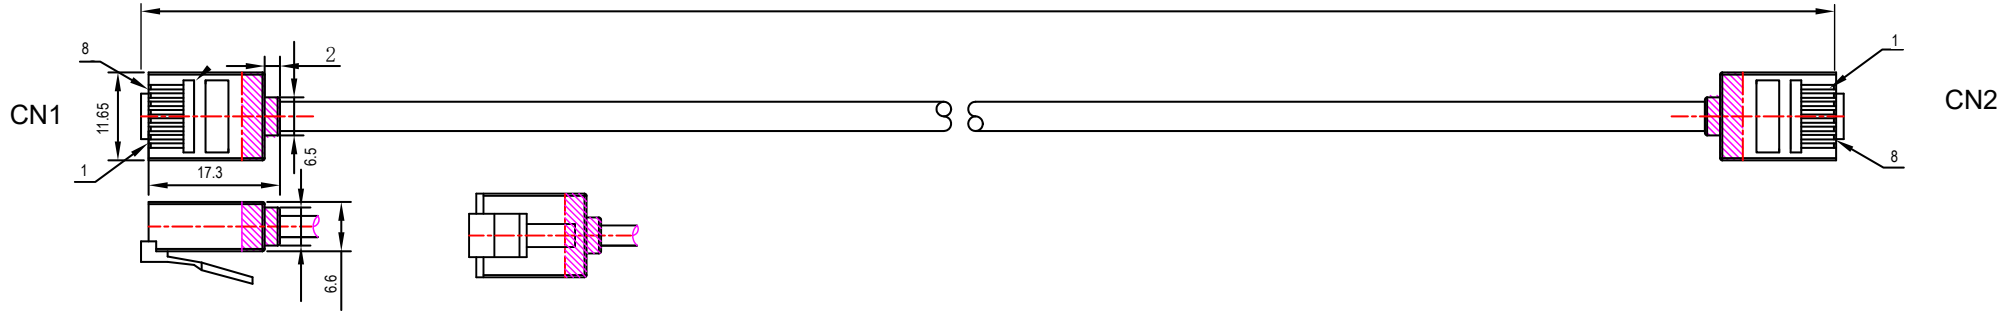

Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length
74315	CAT 6a-0015 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 0.15M	150 ± 10 mm
74316	CAT 6a-0025 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 0.25M	250 ± 10 mm
74317	CAT 6a-0050 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 0.5M	500 ± 20 mm
74318	CAT 6a-0100 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 1M	1000 ± 30 mm
74319	CAT 6a-0200 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 2M	2000 ± 30 mm
74320	CAT 6a-0300 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 3M	3000 ± 50 mm
74321	CAT 6a-0500 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 5M	5000 ± 100 mm
74322	CAT 6a-0750 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 7.5M	7500 ± 100 mm
74323	CAT 6a-1000 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 10M	10000 ± 100 mm
74324	CAT 6a-1500 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 15M	15000 ± 150 mm

Verbindungen | Connections

CN 1 (568B)

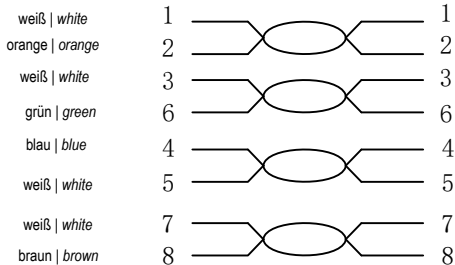

CN 2 (568B)



Ultraflexibles CAT 6A Patchkabel, slim, U/FTP, schwarz

- Superdünnes LAN-Kabel mit extrakurzen RJ45-Steckern für weniger Kabelvolumen im Serverschrank oder Patchpanel und dadurch eine optimierte Luftzirkulation
 - Mit Sicherheit flexibel: Ungeschirmt und mit raucharmem, halogenfreiem TPE-Mantel für einen besonders kleinen Biegeradius und hohe Flexibilität

Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (8P8C)
 Material Kontakte: vergoldet
 Knickschutz: beidseitig
 Spezifikation: CAT 6a
 Schirmungsklasse: U/FTP
 Max. Bandbreite: 500 MHz
 Kabeltyp: Rundkabel
 AWG: 32/7
 Material Kabelmantel: LSZH-TPE
 Durchmesser Kabelmantel: 3,8 ± 0,2 mm
 Gehäusematerial: PVC, transparent blau
 Rastnasenschutz: beidseitig
 Kontaktierung: EIA/TIA-568B
 Biegeradius: > 25,4 mm

Ultra-Flexible CAT 6A Patch Cable, Slim, U/FTP, black

- Super-thin LAN cable with extra-short RJ45 connectors for a reduced cable volume in the server cabinet or patch panel, resulting in optimised air circulation
 - Safe and flexible: Unshielded and with a low-smoke, halogen-free TPE jacket for a particularly small bending radius and high flexibility

Connections: 2x RJ45 male (8P8C)
 Contacts: gold-plated
 Kink protection: both sides
 Specification: CAT 6a
 Shielding class: U/FTP
 Max. bandwidth: 500 MHz
 Cable type: round cable
 AWG: 32/7
 Cable sheath material: LSZH-TPE
 Cable sheath diameter: 3.8 ± 0.2 mm
 Housing material: PVC, transparent blue
 Latch protection: both sides
 Contacting: EIA/TIA-568B
 Bending radius: > 25.4 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	17.06.2024	ir
		gepr.:	17.06.2024	
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
CAT 6a-XXXX U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ XXXM	1
Zeichnungs-Nr.: 74315ff	von 1

