

Technical specifications**Caractéristiques techniques**

Frequency range : <i>Plage de fréquence :</i>	VHF : 5 - 230 MHz UHF : 470 - 870 MHz
Insertion loss : <i>Perte de passage :</i>	VHF : 0.5 dB max. UHF : 1 dB max.
DC pass : <i>Passage cc :</i>	VHF : Yes / <i>Oui</i> UHF : Yes / <i>Oui</i>
Isolation :	25 dB min.
Dimensions :	112 x 98 x 56 mm.

05/03



johansson®
UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be


johansson®
REF. 1269

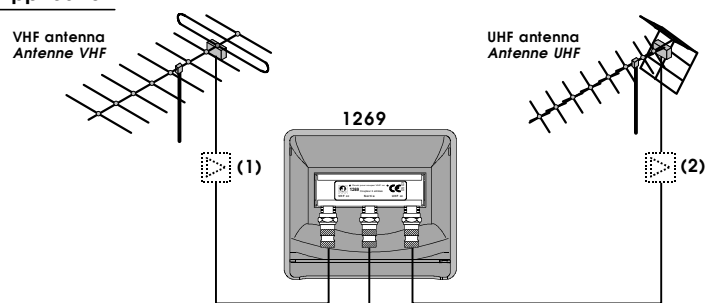
2 inputs combiner VHF dc / UHF dc

Coupleur 2 entrées VHF cc / UHF cc

How to make your connections**Branchements**

(1) (2) (3)

- (1) = to VHF antenna
vers antenne VHF
(2) = to TV
vers TV
(3) = to UHF antenna
vers antenne UHF

Application

- (1) = VHF preamplifier / *préamplificateur VHF*
(2) = UHF preamplifier / *préamplificateur UHF*

WARNING**ATTENTION**

Open the metal box and cut the "VHF cc" link
if no VHF preamplifier is used
Ouvrir le boîtier et couper le pont "VHF cc"
si vous n'utilisez pas de préamplificateur VHF

power supply / Alimentation