

Ufficio Tecnico - Scheda tecnica antenna
Technical Office - Aerial datasheet



45S5G - 4521S5G


superG



CH.	COD.	ELEM.	G (dBi)	A/I (dB)	H DIR. (°)	L (mm)
21..48	45S5G	25	11...17	28	24°...46°	1130
21..48	4521S5G	19	9,5...13,5	26	30°...50°	588

Caratteristiche principali / Main features

- Facilità di montaggio / Easy mounting
- Completamente premontata/ Fully assembled
- I gruppi direttori, costituiti da due elementi cavi di alluminio di sezione circolare 8 mm, sono isolati mediante iniezione a caldo di materiale plastico/ The director groups, made of two empty aluminium elements with circular 8 mm section, are insulated by hot-injection of plastic material
- Progettate ed ottimizzate riducendo la banda di lavoro fino al canale E48/ Designed and projected reducing the workband up to E48 channel.

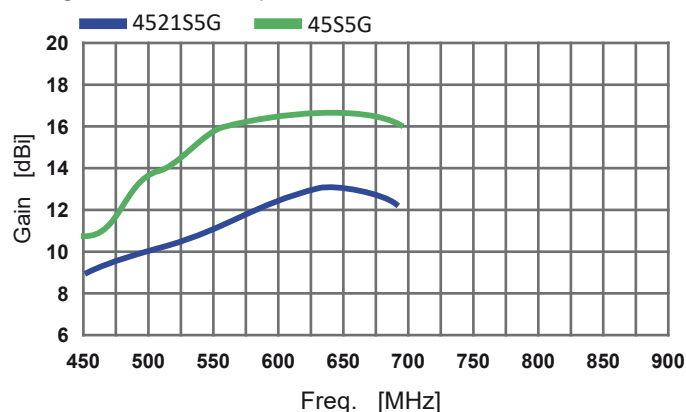

Emme Esse S.p.A via Moretto 46 - 25025 Manerbio (BS) Italy
Tel. +390309938500 Fax. +399380592
info@emmeesse.it - www.emmeesse.it