


Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length
74244	CAT 6a-0015 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.15M	150 ± 10 mm
74284	CAT 6a-0025 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.25M	250 ± 10 mm
74285	CAT 6a-0050 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.5M	500 ± 20 mm
74286	CAT 6a-0100 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 1M	1000 ± 30 mm
74287	CAT 6a-0200 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 2M	2000 ± 30 mm
74288	CAT 6a-0300 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 3M	3000 ± 50 mm
74299	CAT 6a-0500 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 5M	5000 ± 100 mm
74300	CAT 6a-0750 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 7.5M	7500 ± 100 mm
74301	CAT 6a-1000 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 10M	10000 ± 100 mm
74302	CAT 6a-1500 U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS 15M	15000 ± 150 mm

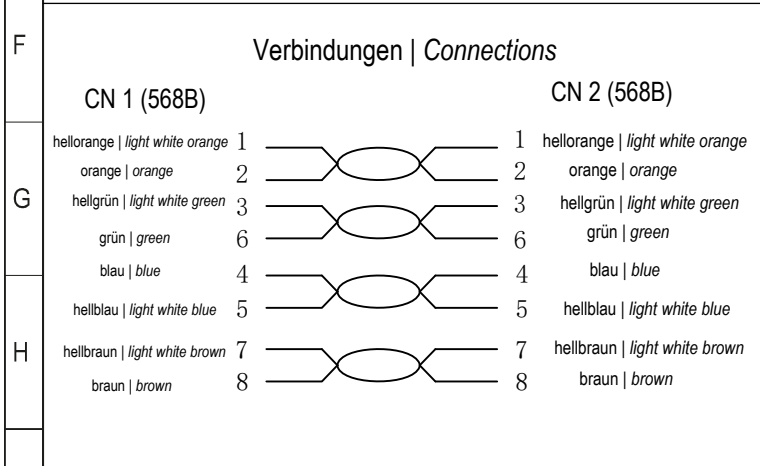

Ultraflexibles CAT 6A Patchkabel, slim, U/UTP, weiß

- Superdünnes LAN-Kabel mit extrakurzen RJ45-Steckern für weniger Kabelvolumen im Serverschrank oder Patchpanel und dadurch eine optimierte Luftzirkulation
- Mit Sicherheit flexibel: Ungeschirmt und mit raucharmem, halogenfreiem TPE-Mantel für einen besonders kleinen Biegeradius und hohe Flexibilität

Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (8P8C)
 Material Kontakte: vergoldet
 Knickschutz: beidseitig
 Spezifikation: CAT 6a
 Schirmungsklasse: U/UTP
 Max. Bandbreite: 500 MHz
 Kabeltyp: Rundkabel
 AWG: 32/7
 Material Kabelmantel: LSZH-TPE
 Durchmesser Kabelmantel: 2,8 ± 0,2 mm
 Gehäusematerial: PVC, transparent blau
 Rastnasenschutz: beidseitig
 Kontaktierung: EIA/TIA-568B
 Biegeradius: > 25,4 mm

Ultra-Flexible CAT 6A Patch Cable, Slim, U/UTP, white

- Super-thin LAN cable with extra-short RJ45 connectors for a reduced cable volume in the server cabinet or patch panel, resulting in optimised air circulation
- Safe and flexible: Unshielded and with a low-smoke, halogen-free TPE jacket for a particularly small bending radius and high flexibility

Connections: 2x RJ45 male (8P8C)
 Contacts: gold-plated
 Kink protection: both sides
 Specification: CAT 6a
 Shielding class: U/UTP
 Max. bandwidth: 500 MHz
 Cable type: round cable
 AWG: 32/7
 Cable sheath material: LSZH-TPE
 Cable sheath diameter: 2.8 ± 0.2 mm
 Housing material: PVC, transparent blue
 Latch protection: both sides
 Contacting: EIA/TIA-568B
 Bending radius: > 25.4 mm

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 17.06.2024	ir	CAT 6a-XXXX U/UTP SLIM LSZH-TPE WEISS XXXM	1
		gepr.: 17.06.2024			
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				74230ff	1

