

USB-C™ Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter mit USB-C™ Stecker auf USB-A Stecker

- passend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBs
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10 mal schneller als USB 2.0
- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- ungestörter Signalfloss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Technische Daten

Anschlüsse

Steckermaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	USB-C™ Stecker
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	30,5
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	12,0
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	8,0
Anschluss 2, Typ:	USB 3.0 Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	32,9
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	15,5
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	8,0

Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge (m):	0,5 1,0 2,0 3,0
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	0,08
AWG:	45123-45125: 32/26 45126: 30/22
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 96x
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	4,8±0,2
Knickschutz:	beidseitig


Signalübertragung

Übertragungsarten:	digitale Daten
max. Übertragungsrate (Gbit/s):	5,0
weitere unterstützte Standards:	USB 3.0 (SuperSpeed), USB 2.0 (Hi-Speed)


Allgemein

Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10

casual





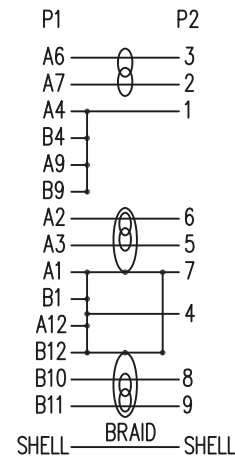





Schaltplan



USB-C™ Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter mit USB-C™ Stecker
auf USB-A Stecker

Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
45123	0.50	Einzelkarton: 185 x 80 x 25	Einzelkarton: 0.03		
		Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Export VPE: 1.32		
45124	1.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 25	Einzelkarton: 0.05		
		Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Export VPE: 2.00		
45125	2.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 25	Einzelkarton: 0.08		
		Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Export VPE: 3.32		
45126	3.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 35	Einzelkarton: 0.12		
		Export VPE (30 Stk.): 425 x 270 x 235	Export VPE: 3.45		

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.
Clicktronic®, Pilmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

USB-C™ adapter cable

SuperSpeed adapter with USB-C™ connector to USB Type-A connector

- compatible with many mass storage devices and peripherals, such as hard disks or HUBs
- SuperSpeed data transmissions up to 5 Gbps – 10 times faster than USB 2.0
- for super-fast synchronising and charging of up to 4.5 W
- USB-C™ connector can be used on both sides
- perfect signal flow through pure copper wires and double shielding
- 24-karat gold-plated contacts for minimum transmission resistance

clicktronic®

entertainment.
pure.

casual




Specifications

Connections	
Plug material:	triple-coated PVC / ABS
Contact material:	24 carat gold-plated
Shielding:	yes
Port 1, type:	USB-C™ plug
Connector 1, connector length (mm):	30.5
Connector 1, connector width (mm):	12.0
Connector 1, connector height (mm):	8.0
Port 2, type:	USB 3.0 plug (type A)
Connector 2, connector length (mm):	32.9
Connector 2, connector width (mm):	15.5
Connector 2, connector height (mm):	8.0


cable	
Type:	Round cable
Length (m):	0.5 1.0 2.0 3.0
Inner conductor material:	OFC (Oxygen free copper)
Inner conductor diameter (mm):	0,08
AWG:	45123-45125: 32/26 45126: 30/22
Number of shieldings:	2 x
Type of 1st shielding	Aluminium foil
Type of 2nd shielding	Copper braid 96 wires
Outer sheath material:	highly elastic PVC
Outer sheath diameter (mm):	4.8±0.2
Kink protection:	on both sides

Signal transmission	
Transmission modes:	digital data
max. Transfer rate (Gb / s)	5.0
Other supported standards:	USB 3.0 (SuperSpeed), USB 2.0 (Hi-Speed)

General	
Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10





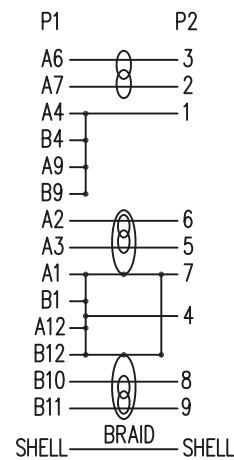





Wiring diagram



USB-C™ adapter cable

SuperSpeed adapter with USB-C™ connector
to USB Type-A connector

Article no.	Cable lengths (m)	Packaging dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code	
45123	0.50	Single carton:	185 x 80 x 25	Single carton:		 4 040849 451232
		Master carton (40 pcs.):	400 x 295 x 235	Master carton:		
45124	1.00	Single carton:	185 x 80 x 25	Single carton:		 4 040849 451249
		Master carton (40 pcs.):	400 x 295 x 235	Master carton:		
45125	2.00	Single carton:	185 x 80 x 25	Single carton:		 4 040849 451256
		Master carton (40 pcs.):	400 x 295 x 235	Master carton:		
45126	3.00	Single carton:	185 x 80 x 35	Single carton:		 4 040849 451263
		Master carton (30 pcs.):	425 x 270 x 235	Master carton:		

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation.
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany