

# Tutustu uuteen Johansson Profiler Revolutioniin


6700

**Uuden sukupolven ohjelmoitava päävahvistin**


## Vallankumouksellista tekniikkaa – ainoa markkinoilla:

- Näyttää tulevan signaalin voimakkuuden, ei tarvetta mittarille
- Pystyy käsittelemään ja konvertoimaan yli 50 kanavaa
- Markkinoiden terävimmät suotimet (50dB vierekkäisillä kanavilla)
- Reaaliaikainen AGC kaikilla kanavanipuilla
- Täydellinen joustavuus: suotimiin valittavissa mikä tahansa tuloista
- Valmistettu Euroopassa toimimaan kaikkialla maailmassa

Lisätietoja



## Profiler Revolution on todellista Johansson-laatua: Korkealaatuinen tuote – sisällä huippuluokan tekniikkaa

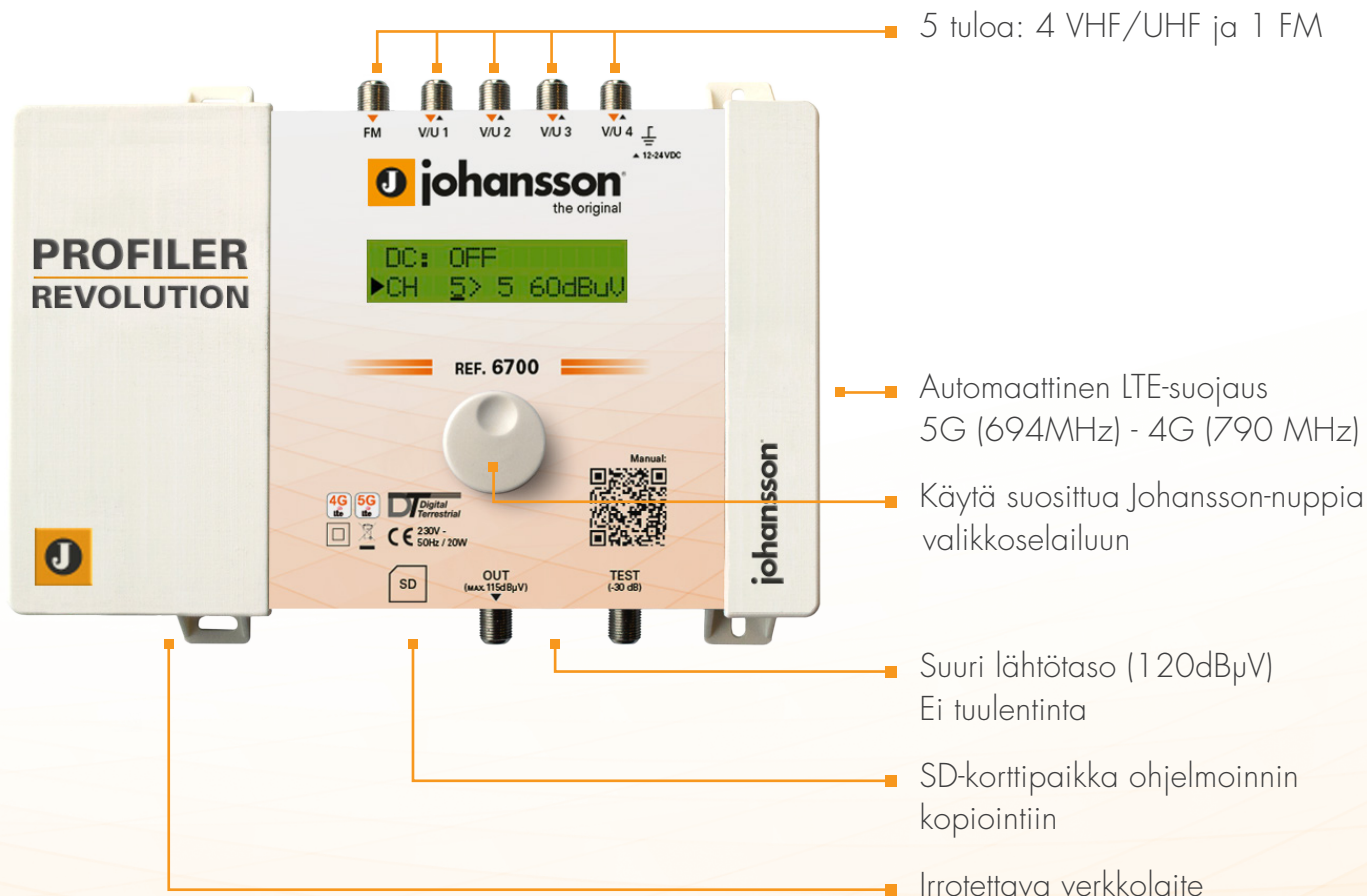

Parametri	Yhtenäisyys	
Tulot	-	4 VHF/UHF + 1 FM
Lähdöt	-	1 lähtö (FM-VHF-UHF) + 1 testilähtö (-30dB)
Taajuusalue	MHz	FM: 88 - 108
	MHz	VHF: 174 - 240
	MHz	UHF: 470 - 862
LTE-suojaus	MHz	Automaattinen valinta: 694, 790 tai OFF
Tulotaso	dB $\mu$ V	FM: 37 - 77
	dB $\mu$ V	VHF: 40* - 109
	dB $\mu$ V	UHF: 40* - 109
FM-lähtöteho (60dB/IM3)	dB $\mu$ V	113
VHF/UHF-lähtöteho (60dB/IM3)	dB $\mu$ V	120
VHF/UHF-lähtöteho 1 muxilla	dB $\mu$ V	113
VHF/UHF-lähtöteho 6 muxilla	dB $\mu$ V	110
Kanavan vaihto	-	Kyllä (mikä tahansa VHF-UHF- kanava miksi tahansa VHF-UHF- kanavaksi)
Vahvistus	dB	FM: 35
	dB	VHF: >45
	dB	UHF: >55

Parametri	Yhtenäisyys	
Vahvistuksen säätö: FM	dB	20
VHF/UHF	-	Kanavaakohtainen AGC
Yleissäätö	dB	20
Tilitsäätö	dB	9
Selektiivisyys	dB / 1MHz	35
Lähdön MER	dB	VHF: 35
	dB	UHF: 35
ESD-suojaus	-	Kaikki tulot
Kaukosyöttö esivahvistimelle	V	12 tai 24
Kaukosyöttövirta	mA	100 (kaikilla 4 tulolla)
SD-korttipaikka	-	Kyllä (ohjelmoinnin kopiointi ja päivitys)
Käyttölämpötila	°C	-5 - +50
Verkkolaite	Vac	100 - 240
Tehon kulutus	W	16
Mitat	mm	217 x 165 x 59
Paino	kg	0,8

\*64QAM:lle code rate 3/4

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 10/17