

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





A

B

C

D

E

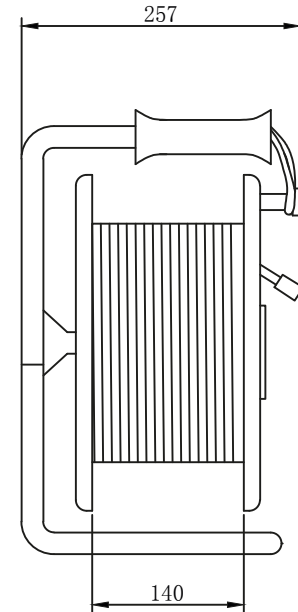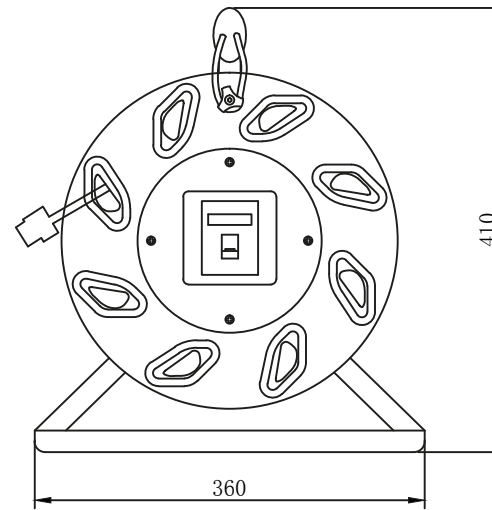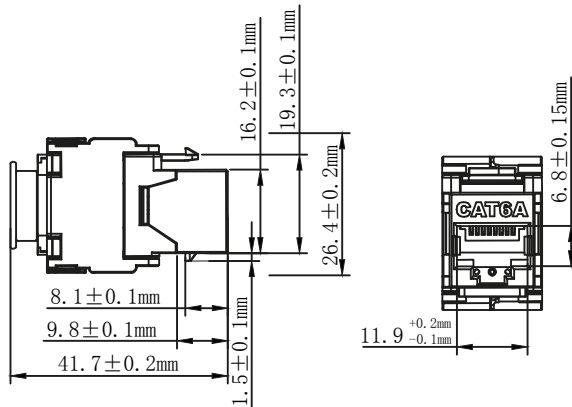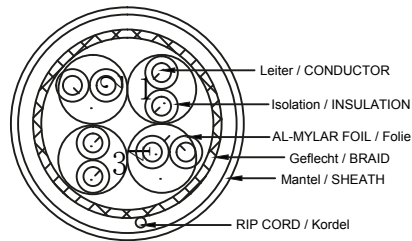

A

B

C

D

E

F

G

H



mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel

- Anschluss: 2x RJ45 Buchse (8P8C)
- Schirmungsklasse: S/FTP (PIMF)
- Spezifikation: Cat 7A
- Innenleiter: Cu; AWG 23/1 (solide)
- Schirmung: 2-fach (Al-Folie, Geflecht)
- Außenmantel: LSZH
- PoE: IEEE 802.3af, at
- EIA/TIA: 568-B/C 1200 MHz
- PCB/IDC: feuerfestes PC, UL94 V0
- Betriebstemperatur: -10~+60 °C
- Lagertemperatur: -40~+70 °C
- Konformität: RoHS, ISO/IEC EN 50173 Class Fa, ISO/IEC 11801 Class Fa

portable RJ45 Network cable reel

- Connection: 2x RJ45 socket (8P8C)
- Shielding class: S/FTP (PIMF)
- Specification: Cat 7A
- Inner conductor: Cu; AWG 23/1 (solid)
- Shielding: 2-times (Al foil, braid)
- Sheath: LSZH
- PoE: IEEE 802.3af, at
- EIA/TIA: 568-B/C 1200 MHz
- PCB/IDC: fireproof PC, UL94 V0
- Operating temperature: -10~+60 °C
- Storage temperature: -40~+70 °C
- Conformity: RoHS, ISO/IEC EN 50173 Class Fa, ISO/IEC 11801 Class Fa

F

G

H

I

J

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gef.:	17.11.2016	tf
		gepr.:	17.11.2016	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
CAT 7A Netzwerk Kabeltrommel	
50/90 m	
Zeichnungs-Nr.:	von
58934, 58938	



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14