


KYTKIMET

VIPUKYTKIMET


ISOT METALLIVIPUKYTKIMET
Johtimen kiinnitys 6,3 mm laattaliittimeen
Kaulan kierre \varnothing 12 mm

Koestusjännite 1 500 V AC
Eristysvastus < 100 M W/500 V DC 1 minuutti
Kontaktivastus > 50 milli W max
Käyttöikä > 20 000 toimintaa


B067AP
ON-OFF

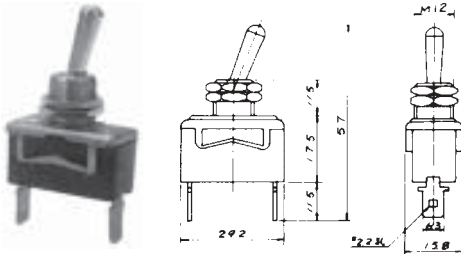


B067DP
ON-OFF

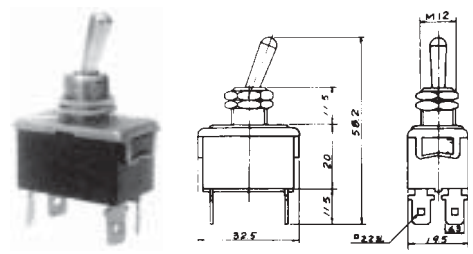


B067BP
ON-ON

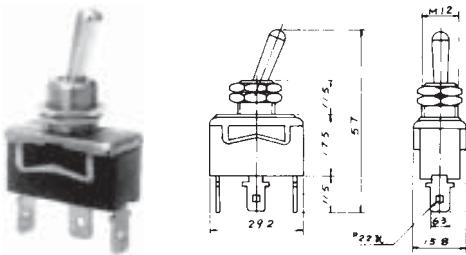


B067EP
ON-ON

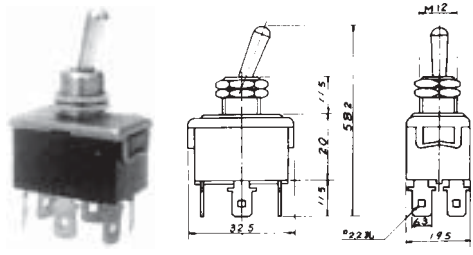

B067CP
ON-OFF-ON
B067CPM
(ON)-OFF
palautuva

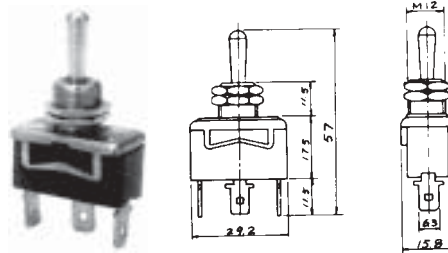

B067FP
ON-OFF-ON
B067FPM
(ON)-OFF-(ON)
palautuva

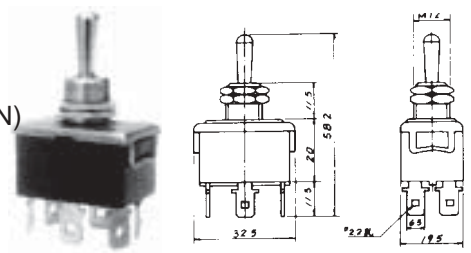

Varastossa lisäksi seuraavat vipukytkimet.
Kuvat ja mittapiirroset internetsivuillamme.

S783 vipukytkin 2n ON-ON 10A/250V
MS500ABRI vipukytkin kulma 3n ON-ON
MS500ABVT vipukytkin kulma 3n ON-ON
MS500FBRI vipukytkin kulma 6n ON-ON
MS500FBVT vipukytkin kulma 6n ON-ON
B067AP vipukytkin 10a 2p ON-OFF
B067APX vipukytkin 10a 2p ON-OFF
B067CPM vipukytkin 10a 3p (ON pal)-OFF-(ON pal)
B067CP vipukytkin 10a 3p ON-OFF-ON
B067BP vipukytkin 10a 3p ON-ON
B067DP vipukytkin 10a 4p ON-OFF
B067FPM vipukytkin 10a 6p OFF-(ON palautuva)
B067FP vipukytkin 10a 6p ON-OFF-ON
B067EP vipukytkin 10a 6p ON-ON
B067JP vipukytkin 10a 9p ON-OFF-ON
B067HP vipukytkin 10a 9p ON-ON
MS500RB vipukytkin 12n ON-OFF-ON m
MS500PB vipukytkin 12n ON-ON metallivipu
MS500PBX vipukytkin 12n ON-ON metallivipu
S792 vipukytkin 1nap pain ON
670104 vipukytkin 2n bakelliitti marq
DS122 vipukytkin 2n ON-OFF metvi
DS225 vipukytkin 2n ON-OFF
MS500KB vipukytkin 2n ON-OFF
MS243 vipukytkin 2n ON-OFF kr
DS071 vipukytkin 2n ON-OFF kulta
DS070 vipukytkin 2n ON-OFF mu
MS500CB vipukytkin 3n 0n-off-0n
MS621C vipukytkin 3n 0n-OFF-ON
MS550C vipukytkin 3n ON-OFF-ON
MS200CPLP vipukytkin 3n ON-OFF-ON m

MS328C vipukytkin 3n ON-OFF-ON m
DS229 vipukytkin 3n ON-OFF-ON
DS237 vipukytkin 3n ON-OFF-ON
MS500DB vipukytkin 3n ON-OFF-palautuva
DS227 vipukytkin 3n ON-ON
DS236 vipukytkin 3n ON-ON
MS244 vipukytkin 3n ON-ON
MS500AB vipukytkin 3n ON-ON
MS550A vipukytkin 3n ON-ON
MS610A vipukytkin 3n ON-ON
DS123 vipukytkin 3n ON-ON metallivipu
MS200APLP vipukytkin 3n ON-ON mini
DS072 vipukytkin 3n ON-ON musta
A12 vipukytkin 3n ON-ON pp
MS500BB vipukytkin 3n ON-palautuva
MS500EB vipukytkin 3n pal-OFF-pal
MS500EBRI vipukytkin 3n pa-OFF-pa ku
MS550H vipukytkin 6n ON-OFF-ON
MS550HB vipukytkin 6n ON-OFF-ON
DS234 vipukytkin 6n ON-OFF-ON gr
MS200HBPC vipukytkin 6n ON-OFF-ON m
DS233 vipukytkin 6n ON-OFF-ON mu
MS328H vipukytkin 6n ON-OFF-ON mu
MS500HPL vipukytkin 6n ON-OFF-ON
DS239 vipukytkin 6n ON-OFF-ON
MS500HB vipukytkin 6n ON-OFF-ON
MS500HBC vipukytkin 6n ON-OFF-ON
MS500HMF vipukytkin 6n ON-OFF-ON
MS500IB vipukytkin 6n ON-OFF-pala
DS238 vipukytkin 6n ON-ON
MS500FB vipukytkin 6n ON-ON
MS500FBC vipukytkin 6n ON-ON
MS550F vipukytkin 6n ON-ON
MS610F vipukytkin 6n ON-ON

MS245 vipukytkin 6n ON-ON kromi
MS200FBPC vipukytkin 6n ON-ON mini
DS231 vipukytkin 6n ON-ON musta
MS328F vipukytkin 6n ON-ON musta
A22 vipukytkin 6n ON-ON pp
MS500GB vipukytkin 6n ON-palautuv
MS500JB vipukytkin 6n pal-OFF-pal
MS500NB vipukytkin 9n ON-OFF-ON me
MS500MB vipukytkin 9n ON-ON metvi





Varastossa lisäksi seuraavat kytkimet.
Kuvat ja mittapiirrookset internetsivuillamme.

Avainkytkimet

SS184 avainkytkin 3n ON-ON



Keinukytkimet

DS850SF3R valo 4 napainen ON-OFF
DS850SFG valo 4 napainen ON-OFF
DS324WL 2n punainen/oranssi valo
T100 ON-OFF 16A 250A
DS059SON 2n ON-OFF musta
DS062 2n ON-OFF pyöreä
DS322A 2n ON-OFF valolla
DS323 2n ON-OFF valolla
DS388 2p ruuvikiinnitys
DS385 2p täplällä
MS421 3n ON-ON
DS064 3n ON-ON pyöreä
DS850SF2 4 napainen ON-OFF
MSR522 ON-OFF 2 napainen
DS850S0N ON-OFF 4 napainen
MSR82 ON-OFF 4 napainen
DS850 ON-OFF led punainen
MS110 ON-OFF Marushin



Kiertokytkimet

CK1031 kiertokytkin 3/4
CK1032 kiertokytkin 4/3

Liukukytkimet

DIL3 liukukytkin dil 1kytk 6as
DIL6 liukukytkin dil 1kytk 8as
DIL4 liukukytkin dil 2kytk 3as
DIL2 liukukytkin dil 2kytk 4as
DIL5 liukukytkin dil 2kytk 7as
DIL1 liukukytkin dil 4kytk 2as
SS009 liukukytkin 3n
DS156C liukukytkin 3n ON-OFF-ON
DS156X liukukytkin 4n ON-ON-ON
DS156H liukukytkin 6n ON-off-ON
S535 liukukytkin 6n=SS007
S507 liukukytkin 6n=SS008
SS0226 liukukytkin 6p ON-ON
MS280 liukukytkin ON-ON Marushin
S408 liukuyliheitin 2x3



Mikrokytkimet

LM011A mikrokytkin 0,1A 250V 3p
DM03S1P mikrokytkin 3A/125V vivulla
SM05S03P mikrokytkin 3A/250V vivulla
VM05S05CO mikrokytkin 5A/125V vip/rla
VM05S02CO mikrokytkin 5A/125V vivulla
SM05S07P mikrokytkin



Painikekytkimet

P10S painikekytkin 0,1A 30V 6p
P20SRB painikekytkin 0,1A 30V 6p punainen
P21SRBR painikekytkin 0,1A 30V 6p punainen
P20SLB painikekytkin 0,1A 30V 6p sininen
P21SLBE painikekytkin 0,1A 30V 6p sininen
CP22SRB painikekytkin 0,1A 30V palautuva punainen
CP22SLB painikekytkin 0,1A 30V palautuva sininen
DS412PU painikekytkin 2n pain ON pun
DS412 painikekytkin 2n pain ON valolla
DS194 painikekytkin 2n pain-OFF palautuva
DS193 painikekytkin pain-ON palautuva
MS800B2SL painikekytkin pu led pain ON
DS250 painikekytkin 3n ON-ON palautuva
EF4 painikekytkin 3n vaihto
MS251 painikekytkin 6n ON-ON pal
DS102 painikekytkin pain ON musta
DS102PU painikekytkin pain ON punan
MS720L1CN painikekytkin pun led ON-OFF nupilla
DS443KKR painikekytkin 2 n ON-OFF
DS663CRWSKK painikekytkin 2 n pain ON
DS443LN painikekytkin 2 n pain ON musta nuppi
DS443LNK painikekytkin 2 n pain ON valkoinen nuppi
DS131 painikekytkin 2n ON
DS256 painikekytkin 2n ON-OFF
MS027 painikekytkin 2n ON-OFF
MS029 painikekytkin 2n pain ON
DS409 painikekytkin 3n ON-ON
MS650BCPP painikekytkin 3n ON-palautuva
MS651BCPP painikekytkin 3n ON-palautuva
BN2011 painikekytkin 6n ON-ON
DS008 painikekytkin 6n ON-ON
MS197 painikekytkin 6n ON-ON mu
DS261 painikekytkin OFF-ON
MS016 painikekytkin ON palautuva
BN1021 painikekytkin ON-OFF
MS402MU painikekytkin pain-ON musta
MS402PU painikekytkin pain-ON punainen
DS700L1SP valokytkin pun led nelikulmainen
DS700L1CP valokytkin pun led pyöreä
DS700L1SV valokytkin vihreä led nelikulmainen
DS700L1CV valokytkin vihreä led pyöreä
DS664LCLS valopainike 2n pain ON kirkaspunainen
DS664KCLS valopainike 4n OFF-ON led



T901 kytkimen suojatulppa B067 sarjaan
PSWR1 kytkimen suojatulppa MS500 sarjaan
PS500 tuppi kytkim MS500-550 sarj vâril




KUTISTESUKAT (KOVAT)



Supistuu noin 50%
Valmistusaine PVC



Halkaisija




Tilaus-numero	Leveys mm	Halkaisija mm	Supistuu mm	Värit	Vakio-pakkaus
H6.5	6.5	4.1	6.5~3.6	P,V,S,M	100 m
H8.5	8.5	5.2	8.5~5	P,V,S,M,L	
H12	12	7.6	12~6.5	P,V,S,M	
H16	16	10	16~8.5	P,V,S,M	
H21	21	13	21~11	P,V,S,M,Vi,	
H30	30	19	30~16	P,V,S,M,Vi,K	
H40	40	25	40~22	P,V,S,M,Vi,K	
H50	50	31	50~27	P,V,S	
H60	60	38	60~32	P,V,S,M,Vi,K	
H70	70	44	70~37	P,V,S	
H80	80	50	80~42	P,V,S,M,Vi,K	
H100	100	63	100~55	P,V,S,M,Vi,K	
H120	120	76	120~65	P,V,S,M,Vi,K	
H150	150	95	150~90	P,V,S,M,Vi,K	
H170	170	108	170~100	P,V,S,M,Vi,K	
H200	200	127	200~110	P,V,S,M,Vi,K	

varastovärit:


P punainen
M musta

tilauksesta:



V valkoinen
S sininen
Vi vihreä
K keltainen
L läpinäkyvä



KUTISTESUKAT (PEHMEÄT)

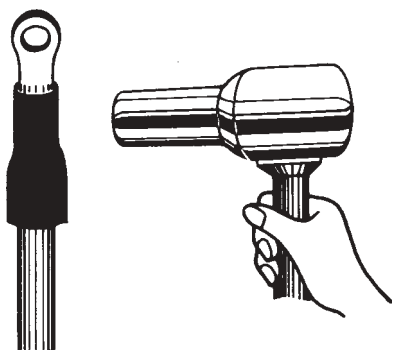


Materiaali: Taipuisa polyolefin

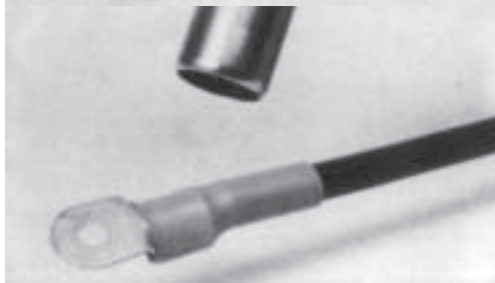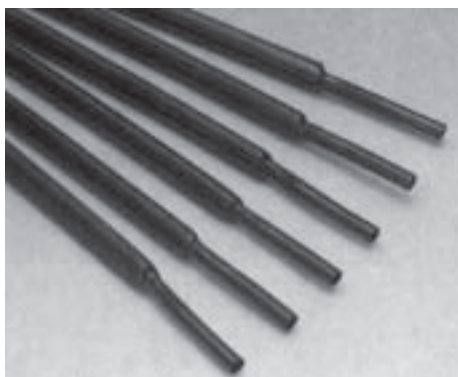

	Tilausnumero	Kylmänä mm	Supistuu mm	Vakio-pakkaus
UL	UHS1,5	1,5	1,5 ~ 0,7	300 m
	UHS2	2	2 ~ 1	
	UHS2,5	2,5	2,5 ~ 1,2	150 m
	UHS3	3	3 ~ 1,5	
	UHS4	4	4 ~ 2	100 m
	UHS5	5	5 ~ 2,5	75 m
	UHS6	6	6 ~ 3	50 m
	UHS7	7	7 ~ 3,5	
	UHS8	8	8 ~ 4	
	UHS10	10	10 ~ 5	
	UHS12	12	12 ~ 6	
	UHS16	16	16 ~ 8	
	UHS20	20	20 ~ 10	30 m
	UHS25	25	25 ~ 13	
UHS38	38	38 ~ 19		
UHS50	50	50 ~ 25		



IRROITETTAVAT NIPPUSITEET

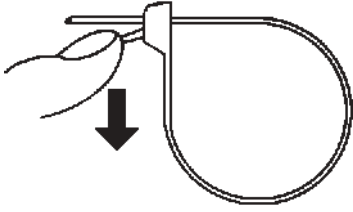


Tilausnumero	Leveys x Pituus	Nipun halkaisija mm	Vetolujuus Lbs	Vakio-pakkaus
ALR150H ALR150HM	7.9 x 151	12 ~ 35	100	100 kpl
ALR200H ALR200HM	7.8 x 203	12 ~ 42	100	
ALR150AHM	7.2 x 150	12 ~ 35	30	
ALR220AHM	7.2 x 222	12 ~ 45	30	
ALR300BHM	7.9 x 302	12 ~ 85	30	
ALR560EHM	12.7 x 568	12 ~ 152	250	
ALR1000EHM	12.7 x 1014	12 ~ 300	250	

Materiaali: nailon 66 (UL 94V-2)

Väri: musta

(ALR150H, ALR200H ja

ALR300BH saatavana myös väröttömänä)

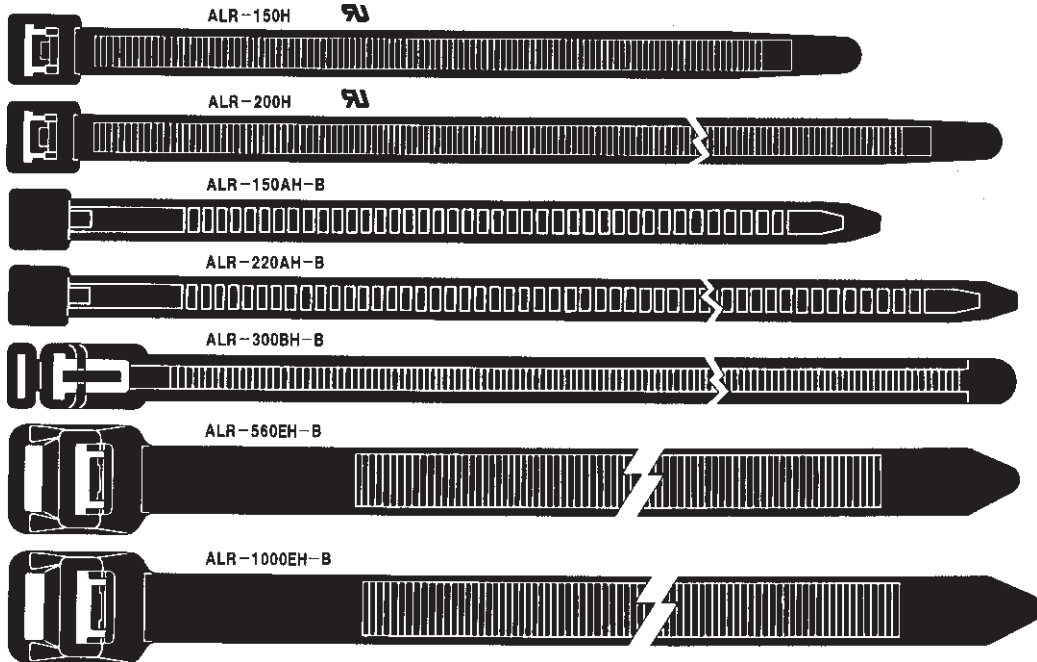

H



AH



BH



EH




NIPPUSITEET

Näitä taipuisia siteitä voidaan käyttää mitä erilaisimmissa sovellutuksissa kun halutaan niputtaa kaapeleita, putkia tai johtoja. Nipun halkaisija saa olla jopa 235 mm (sitä suurempia nippuja tehtäessä voidaan siteistä tehdä ketjuja).




Vetolujuus vaihtelee 8 ja 80 kilon välillä.
Materiaali. nailon 66 (UL94V-2).
Vakioväri: väritön ja musta

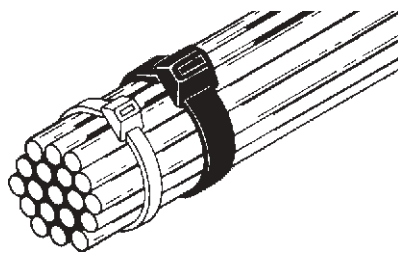

Nippusiteitä valmistetaan seuraavista materiaaleista:

- väritön nailon 66 (vakiomalli). UL-hyväksyntä UL94V-2 alle 75°C lämpötilassa.
- musta nailon, säänkestävä. Materiaali ja lämmönkestävyys kuten yllä. Kestää paremmin ultraviolettivaloa ulkokäytössä.
- Syttyvyys UL94V-2
- Lämpöstabiloitu nailon (erikoistilauksesta) lämpötilaraja + 105°C.
- Syttyvyys ULV94V-2.

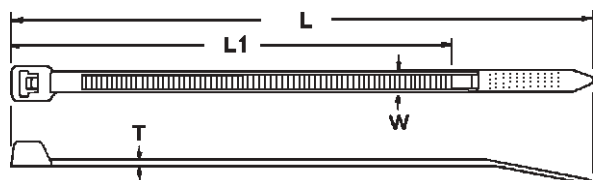


Tilausnumero	Pituus		Leveys W mm	Paksuus T mm	Nipun halkaisija mm	Vetolujuus Lbs	Vakio- pakkaus
	L mm	L1 mm					
ALT085SM	87	64	2.5	1.1	2 ~ 18	18	100 kpl ja 1000 kpl
ALT085SV							
ALT102S	104	78	2.5	1.1	2 ~ 23	18	
ALT102SM							
ALT150M	150	123	3.5	1.2	2 ~ 33	30	
ALT150MM							
ALT200S	205	179	2.5	1.2	2 ~ 50	18	
ALT200SM							
ALT200L	204	176	4.8	1.4	3 ~ 48	50	
ALT200LM							
ALT250L	255	225	5	1.5	3 ~ 65	50	
ALT250LM							
ALT300M	304	270	3.6	1.4	2 ~ 82	40	
ALT300MM							
ALT380H	380	355	7.9	2	8 ~ 100	120	100 kpl
ALT380HM							
ALT390L	397	365	5	1.5	3 ~ 105	50	
ALT390LM							
ALT550H	555	525	12.7	2	20 ~ 160	250	
ALT550HM							



NIPPUSITEET

MERKINTÄSITEET

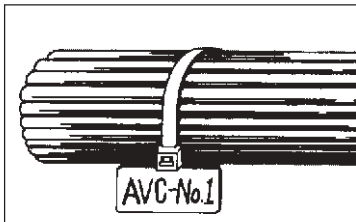


E 94302


Kaikki AVC:n merkintäsiteet ovat UL-hyväksytyjä.

Tilausnumero	Nipun halkaisija mm	Vetolujuus Lbs	Vakio-pakkaus
ALM110S	2 ~ 25	18	100 kpl

Merkintäside sekä sitoo kaapelinipun, että merkitsee sen siististi ja pysyvästi. Merkinnät voidaan tehdä öljypitoisella merkintätussilla tai kuumaleimauskoneella.
Materiaali: nailon 66 (UL94V-2)
Väri: väritön

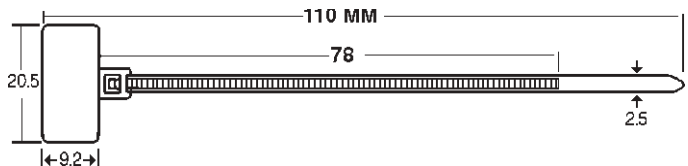

RUUVIKIINNITTEISET SITEET

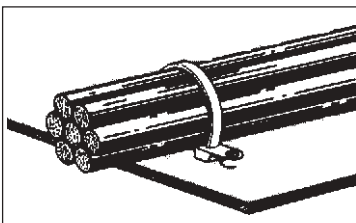

E 94302


Kaikki AVC:n merkintäsiteet ovat UL-hyväksytyjä. Lukuunottamatta ALC-110S.

Tilausnumero	Leveys x Pituus mm A	Nipun halkaisija mm B	Vetolujuus Lbs C	D mm	Vakio-pakkaus
ALC150M	3.6 x 151	2 ~ 36	30	4.5	100 kpl
ALC150MM					
ALC200L	4.8 x 206	2 ~ 50	50	4.8	
ALC200LM					

Ruuvikiinnitteisellä siteellä voidaan kaapeli- tai muu nippu kiinnittää ruuvilla johonkin pintaan (seinään, kattoon). Kiinnityspää on suunniteltu niin, että kiinnitys levyyn voidaan tehdä ennen niputtamista.
Materiaali: nailon 66 (UL94V-2).
Väri: väritön ja musta.




PAINETTAVAT NIPPUSITEET

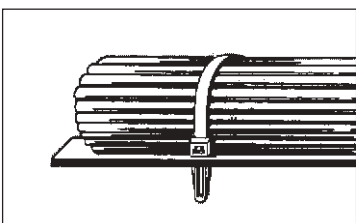

E 94302

Kaikki AVC:n merkintäsiteet ovat UL-hyväksytyjä.




Levyyn painamalla kiinnittyvät nippusiteet helpottavat asennusta. Levyyn tehdään etukäteen 4,8 mm reiät, jonka jälkeen asennusvaiheessa ei tarvita työkaluja.
Materiaali: nailon 66 (UL94V-2)
Väri: väritön

Tilausnumero	Nipun halkaisija mm	Vetolujuus Lbs	Vakio-pakkaus
ALP150M	2 ~ 34	30	100 kpl




KAAPELISUOJAT

KIERRENAUHAT





Kaapeleiden joustava suojakalvo, joka suojaa kaapelia hankautumiselta. Nopea asentaa.
Materiaali: polyeteeni
Väri: väritön, musta ja oranssi
Erikoistilauksesta saa 25, 50 ja 100 m pakkauksissa.



Tilausnumero	Mitat			Nipun halkaisija mm	Vakio-pakkaus
	A mm	B mm	P mm		
ASW04	5.6	4	8	3 - 10	10 m
ASW04M					
ASW04O					
ASW06	7.6	6	10	5 - 12	
ASW06M					
ASW06O					
ASW09	11	9	13.5	8 - 15	
ASW09M					
ASW09O					
ASW12	15	12	16	12 - 20	
ASW12M					
ASW12O					
ASW16	20	16	20	16 - 35	
ASW16M					
ASW20	24	20	24	20 - 100	
ASW20M					

IRROTETTAVAT JOHTONIPPUTUET

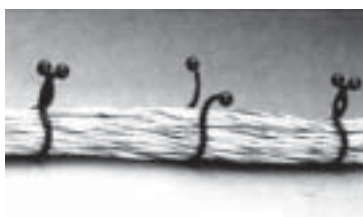


Tilausnumero	Mitat			Nipun halkaisija mm	Vakio-pakkaus
	A mm	B mm	C mm		
TL05	20.2	5.1	1.8	4 ~ 7	100 kpl
TL05M					
TL08	25.5	8.1	1.8	7 ~ 10	
TL08M					
TL11	29.2	11.6	1.8	10 ~ 13	
TL11M					
TL15	34.5	15.1	1.9	13 ~ 16.5	
TL15M					
TL18	39	19	2	16.5 ~ 20	
TL18M					
TL25	45.6	26.1	2.1	20 ~ 27	
TL25M					

Helppo ja nopea käyttää. Kiinnitetään sormin vääntämällä.
Tuet voi käyttää uudelleen.
Materiaali: nailon 66 (UV94V-2)
Väri: väritön ja musta




KAAPELIKIINNIKKEET

SIDEKIINNIKKEET






Kiinnitys pintaan ruuvilla.
Kiinnityspohjan malli on tukeva ja kaapelinippu pysyy hyvin paikallaan.
Materiaali: nailon 66 (UL94V-2).
Väri: väritön ja musta

Tilausnumero	Mitat					Vakio-pakkaus
	W mm	L mm	H mm	T mm	B mm	
ATM1	9.7	15.2	6.6	5.2	3.5	100 kpl
ATM1M						
ATM2	16	22.5	9.6	8.6	5	
ATM2M						
ATM1S	9.6	19.5	5	5.1	4.4	
ATM1SM						



TARRAPOHJAISET KIINNIKKEET



Tilausnumero	Mitat			Vakio-pakkaus
	K x L mm mm	H mm	T mm	
AAM1	20 x 20	7.2	3.8	100 kpl
AAM1M				
AAM2	28 x 28	7.3	5.2	
AAM2M				
AAM20A	20 x 20	5.2	4.5	
AAM20AM				
AAM28A	28 x 28	6.3	6	
AAM28AM				

Nopea ja helppo käyttää. Irrota taustapaperi ja kiinnitä kiinnike tarralla puhtaaseen, kuivaan ja tasaiseen pintaan. Tarrakiinnikkeellä voidaan kiinnittää pieniä kaapelinippuja ahtaisiin tiloihin. Tarra kestää max 136 g (AAM1/AAM20A) ja max 272 g (AAM2/AAM28A) painon. Kiinnikkeessä on reikä ruuvia varten.
Materiaali: nailon 66 (UL94V-2) kaksipuolisella teipillä.
Väri: väritön ja musta



APM6

PAINETTAVA KIINNIKKE
(100 kpl pakkaus)

Nopea ja kätevä tapa kiinnittää johtonippuja max 3,2 mm paksuun levyyn. Kiinnike vain painetaan 6,2 mm reikään.

Enintään 8 mm leveä nippuside pujotetaan kiinnikkeeseen ja nipun ympäri, joko ennen tai jälkeen asennuksen.

Materiaali: nailon 66 (UL94V-2).
Väri: väritön

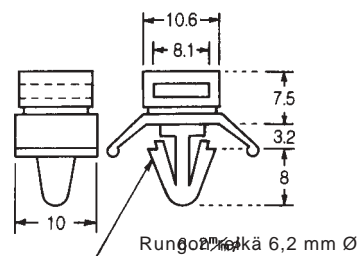



*lisää kaapelitarvikkeita
TELE-TUKUN
Elektroniikan
komponentit ja
tarvikkeet luettelossa*



KAAPELIKIINNIKKEET

LAATTAKAAPELIKIINNIKKEET

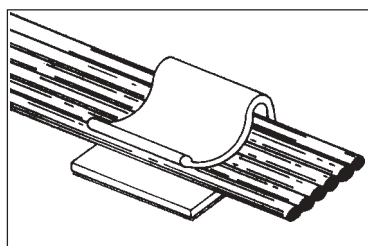

Tilausnumero	A x B mm mm	Vakio-pakkaus
AFC20H	20.3 x 25.4	100 kpl
AFC20M		
AFC25H	25.3 x 25.4	
AFC25M		

Irrota taustapaperi ja paina kiinnike puhtaaseen, kuivaan, tasaiseen ja rasvattomaan pintaan. Helppo asentaa ja siisti ulkonäkö. Sopii ahtaisiin tiloihin.

Materiaali: PVC-muovi kaksipuolisella teipillä.


Väri: harmaa ja musta

LAATTAKAAPELIKIINNIKKEET (NAILON)


Nopea ja helppo käyttää. Irrota taustapaperi ja kiinnitä kiinnike tarralla puhtaaseen, kuivaan, tasaiseen ja rasvattomaan pintaan.

Materiaali: Nailon 66 (UL94V-2) kaksipuolisella teipillä.

Väri: väritön ja musta.



Tilausnumero	A B mm	Vakio-pakkaus
AFC22A	22 x 32	100 kpl
AFC22AM	22 x 32	100 kpl



Säädettävä läpimitta erikokoisille kaapeleille. Helppo ja nopea asentaa.


Irrota taustapaperi ja kiinnitä kiinnike tarralla puhtaaseen, kuivaan, tasaiseen ja rasvattomaan pintaan.

Materiaali: nailon 66 (UL94V-2)

kaksipuolisella teipillä.

Väri: harmaa


Tilausnumero	Nipun paksuus mm	Mitat				Vakio-pakkaus
		A mm	B mm	C mm	D mm	
AAC0809	8 ~ 8.9	25.2	20	8	15.7	100 kpl
AAC1011	10.5 ~ 11.6	28.5	22.3	11.3	18.3	
AAC1213	12.1 ~ 13.5	28.3	22.3	12.2	20	
AAC1315	14 ~ 15.6	28.4	25.1	13.8	22.4	



Materiaali: nailon (UL94V-2)

Ruuvikiinnitys


Värit: väritön ja musta (M)

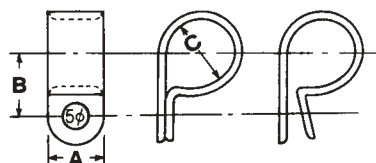

Tilausnumero	A mm	B mm	C		Vakio-pakkaus
			mm	tuuma	
ACC15	9.4	10	4.6	3/16	100 ja 1000 kpl
ACC25	9.5	12.5	7.8	5/16	




KAAPELIKOURUT


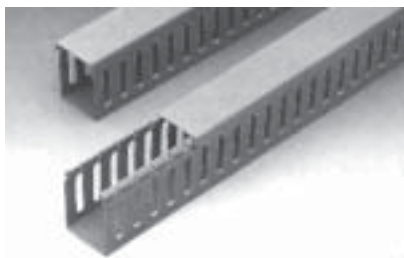


Materiaali kestävä, eristävä ja itsesammuvaa PVC-muovia. Kaapeleiden asennus putkeen ja poisto erittäin helppoa. Alentaa asennus- ja huoltokustannuksia, koska kaapeleihin pääsee helposti käsiksi. Kansi on helppo asentaa ja poistaa. Vakioväri: harmaa

Tilausnumero	Leveys x Korkeus	Kaapeli-kapasiteetti PVC 2 mm ²	Vakio-pituus
2525S	25 x 25	10 ~ 20 kpl	1,7 m
2545S	25 x 45	20 ~ 25 kpl	
5050L	50 x 50	80 ~ 90 kpl	
4565S	45 x 65	100 ~ 115 kpl	

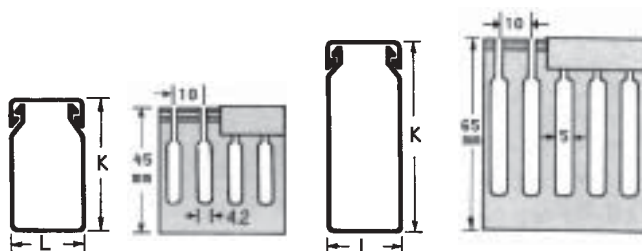

CF-TYYPIN JOHTOJENSUOJAKOURU (SILÄ)

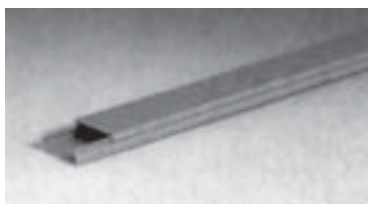

Materiaali kestävä, eristävä ja itsesammuvaa PVC-muovia.

Tiiviisti sulkeutuva putki suojaa pölyltä ja esim. jyrsijöiden johdoille aiheuttamilta vahingoilta.

Voidaan asentaa seinään ja lattiaan.

Tilausnumero	Väri	Leveys mm	Korkeus mm	Kaapelikapasiteetti 0,88 mm ²
CF20	harmaa	20	13	2 - 6 kpl
CF20W	valkoinen			
CF42	harmaa	42		10 - 18 kpl
CF42W	valkoinen			

PUHELINKAAPELIKOURUT




Materiaali PVC-muovia, pohjassa kaksipuolinen teippi.

Suojaa puhelinkaapeleita, pitää toimitilat siistinä.



Kaapeleiden poisto, tarkistus ja uudelleenasennus on helppoa.

Tilausnumero	Väri	A mm	B mm	H mm	Kaapeli-kapasiteetti 0,88mm ²	Vakio-pituus
TD2	Harmaa	10	10.8	5.5	2 kpl	1 m
TD2W	Valkoinen					
TD4	Harmaa	15.3	17.4	9.3	10 - 20 kpl	
TD4W	Valkoinen					
TD6	Harmaa	11.3	19.3	17.8	35 - 60 kpl	
TD6W	Valkoinen					
TD8	Harmaa	31.2	38.8	15.2	20 - 40 kpl	

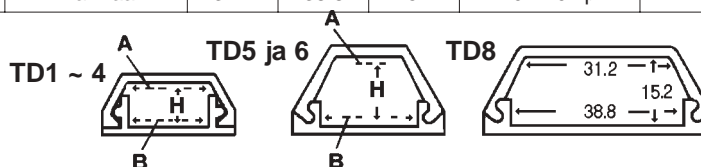



KAAPELISUOJAT


IRROITETTAVAT HANKAUSSUOJAT



Suojaa johtoja ja johtonippuja kulumiselta. Suojaa voi leikata halutun kokoisiin paloihin riippuen suojattavan aukon koosta. Materiaali: polyetylenei. Väri: väritön


Tyyppi	Tilausnumero	D mm	Levyn paksuus mm	Vakio-pakkaus
Hammastettu 	AMB1	1	alle 1 mm	10 m
	AMB16	1.6	1.0 ~ 1.6	
	AMB2	2	1.6 ~ 2.0	
	AMB24	2.4	2.0 ~ 2.4	
	AMB3	3	2.4 ~ 3.0	
	AMB4	4	3.0 ~ 4.0	
	AMB5	5	4.0 ~ 5.0	
Lovitettu 	AMB1S	1	alle 1 mm	10 m
	AMB16S	1.6	1.0 ~ 1.6	
	AMB2S	2	1.6 ~ 2.0	
	AMB24S	2.4	2.0 ~ 2.4	
	AMB3S	3	2.4 ~ 3.0	
	AMB4S	4	3.0 ~ 4.0	
	AMB5S	5	4.0 ~ 5.0	

JOHTOSUOJA VEDONPOISTAJALLA



Tilausnumero	Kierre	Asennusreiän halkaisija mm	R mm	L mm	Mitat			Vakio-pakkaus
					A mm	B mm	C mm	
BG19	PF 1/2"	21	20.7	10.5	8	10	12	50 kpl
BG22	PF 5/8"	23.5	22.5	16	10	13	15.5	

Yksiosainen läpivienti vähentää kustannuksia; saadaan sopimaan erilaisille kaapeleille leikkaamalla. Kaapeli kiristettävissä ruuvilla. Materiaali: pehmeää PVC-muovia. Vakioväri: musta

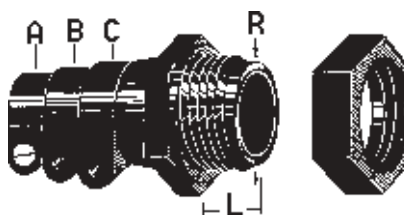

KAAPELISUOJAT



Asennus johtoon







Puristus työkalulla




Painetaan reikään

Yksiosainen nailoninen vedonpoistaja kiinnittää johdon lujasti ja se on helppo asentaa paneelin reikään työkalulla HT205, pihdillä tai muulla työkalulla. Vedonpoistaja suojaa kaapelia vääntettäessä ja työnnettäessä. Materiaali: nailon 66 (UL94V-2). Väri: musta



Sokan muoto	Tilausnumero	Kaapelin koko mm	Asennusreiät				Paksuus F mm	Vakio pakkaus
			A mm	B mm	C mm	D mm		
F-Tyyppi (LITTEÄ)	SB2F1	3 x 5.6	9.5	8.7	9.5	10.5	0.5-1.7	1000 kpl ja 100 kpl
	SB3F1	3 x 5.6	11	9,9	11,1	10,3	0,5-1,8	
	SB4F1	4.1 x 8.6	12,7	11,8	12,5	10,8	0,5-1,7	
R-tyyppi pyöreä	SB6R3	7.4 - 8.2 ø	15,9	14	15,5	14,7	1.9-3.2	
	SB7R3	8.2 - 9.2 ø	15,9	14	15,5	14,7	1.9-3.2	

NAILONISET TAIVUTUSSUOJAT

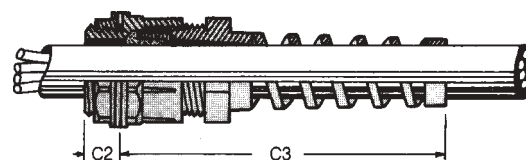

A Lukitusmutteri B Prikka C Runko D Tiivistite E Kiristin F Sulkumutteri



Tilausnumero	Mutterin koko	Asennusreiän halkaisija mm	Mutterinkierteen halkaisija C1 mm	Mutterinkierteen pituus C2 mm	Max. liitännän pituus C3 mm	Tiivisteen halkaisija D mm	Sopii kaapeleille mm ²	Vakio-pakkaus
M16P07	M16 x 1.5	16.5	16	15	74	10	5.5-7	50 kpl
M16P09							7-9	
M20P11	M20 x 1.5	20.5	20		90	13	9-11	
M20P13							11-13	

